


BM Udendørs modulsilo - Fundament

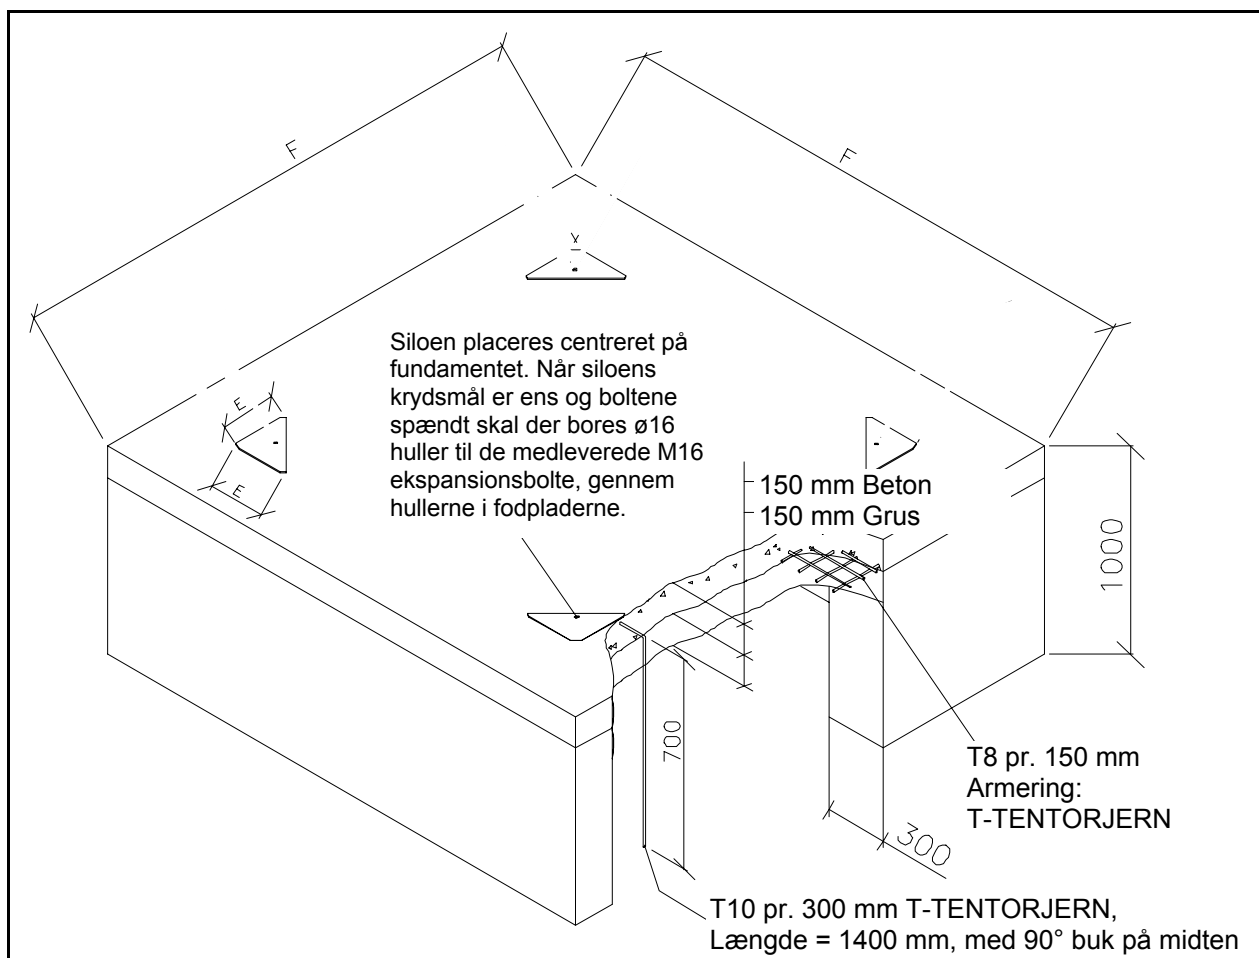

Beton: Betonkvalitet B25

Armering: T - Tenorjern

Jordbund: Denne vejledning må kun benyttes såfremt jordbunden mindst opfylder følgende krav:
 $C_v \geq 100 \text{ kN/m}^2$ eller $k \geq 32$

Desuden må der under fundamentniveau ikke findes sætningsgivende aflejringer så som dynd, tørv, postglacialt ler, muld, ukontrolleret fyld, omgravet jord e.l.

Grundvandsspejlet skal ligeledes vurderes.

Vigtigt:

Det er yderst vigtigt at fundamentets overflade er fuldstændig vandret og plant.

Fastgørelse til fundament:

Når siloen er rejst, påhviler det den nye ejer at fastgøre siloen til det støbte fundament med de medfølgende ekspansionsbolte (M16 x 145 mm).

Siloen kan let vælte ved vindpåvirkning, hvis den ikke er fastgjort.

Mål til støbetegningen

Type	150	200	250	300
F [mm]	1700	2200	2700	3200
E [mm]	290	290	290	290